

TILE BOOK

XCLUSIV
CERAMICA

/ CEMENTINE
CEMENT TILES

AMARCORD

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

AMARCORD

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

NON RETTIFICATO

NOT RECTIFIED




20,5x20,5

8"x8"

MIX | 36 DECORI DIVERSI

MIX | 36 DIFFERENT DECORS

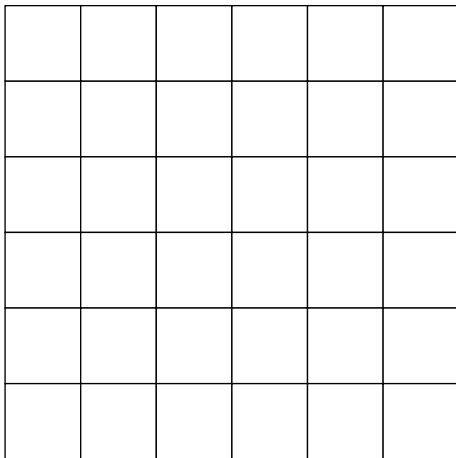

BATTISCOPIA

SKIRTING



6,5x20

3"x8"

IMBALLI PACKAGING								
		formati sizes	spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m ² sqm	kg	sc box	
20,5x20,5 8"x8"	10	16	0,6725	14,60	48	32,28	700	-
MIX 20,5x20,5 8"x8"								36
battiscopa skirting								
6,5x20 3"x8"	-	20	-	6,00	-	-	-	-



GRIGIO



PRISMA




CORONA



SCUDO



SOLE

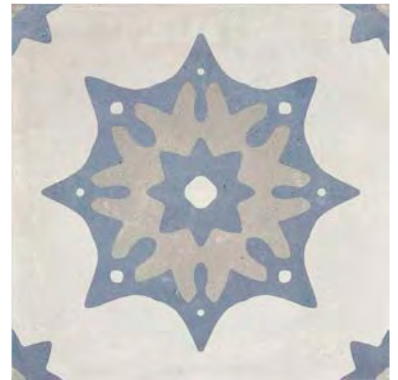

INTRECCIO



PRIMULA



PETALI



VIMINI



ARAZZO



FIORI



AMARCORD





AMARCORD

AMARCORD | ARAZZO 20,5x20,5



AMARCORD | CORONA 20,5x20,5



 **AMARCORD** | PRISMA 20,5x20,5



 **AMARCORD** | SCUDO 20,5x20,5



AMARCORD

 **AMARCORD** | PETALI 20,5x20,5



 **AMARCORD** | SOLE 20,5x20,5



 **AMARCORD** | FIORI 20,5x20,5



 **AMARCORD** | INTRECCIO 20,5x20,5



 **AMARCORD** | PRIMULA 20,5x20,5



 **AMARCORD** | VIMINI 20,5x20,5



CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO SMALTATO
CERAMIC STONEWARE GLAZED

GRUPPO DI APPARTENENZA:
SPECIFIC GROUPING:

EN 14411 APPENDICE G BIa GL

SIMBOLOGIA	CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO XCLUSIVE	VALORE PRESCRITTO	METODO DI PROVA
SYMBOLGY	FEATURES	UNIT OF MEASUREMENT	XCLUSIVE MEAN VALUE	PRESCRIBED VALUE	TEST METHOD
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME CONFORM	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	N	CONFORME CONFORM	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	N/mm ²	CONFORME CONFORM	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	RICHIESTA REQUIRED	UNI EN ISO 10545-11
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14

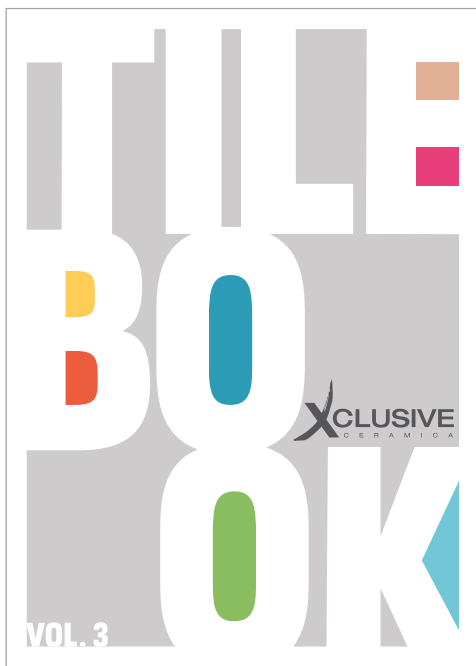

**TUTTE LE COLLEZIONI
XCLUSIVE**

ALL THE XCLUSIVE
COLLECTIONS

/ CEMENTINE

CEMENT TILES

RE_STYLE

ELEMENT

RETRÒ

MYSTIQUE

PAINT

AMARCORD

/ EFFETTO MARMO

MARBLE LOOK

COLOSSEUM

ORIGINI

/ EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

REWIND

XTREME

ADANA

LAST MINUTE

HABITAT

STREET

/ EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

PIETRA LUNARE

ARTIC

ALPEN

GREY STONE

ORIGINI

QUARZITE

ASPEN

EUROPA

/ MOSAICI

MOSAICS

MUSE

/ MATTONCINI

BRICKS

COLOR TREND

OLD TREND

COUNTRY

SUBWAY

/ EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

GLAMOUR

DEK

WOOD TREND

FOREST WOOD

BRAZILIAN WOOD

BOIS

ESSENZE

PLANK

SALOON

PLANET

AXE

TUDOR

SBIANCATO

WILD

JUNGLE

ORIGINAL BARK

VINTAGE

CARBONARA

TILE BOOK



by  **Import Export Srl**

Via Ghiarola Nuova, 116
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com

